

## GL-PANEL-840-30120-4400-UGR19



### Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



### Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-PANEL-840-30120-4400-UGR19
Kod Rodziny	PANEL
Kod barwy	840
Sterowanie	Brak
Klasa ochrony	II klasa ochrony
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały
Wskaźnik ośnienia	UGR < 19

#### Świetlne

Moc znamionowa *	40 W
Strumień świetlny oprawy**	4400 lm
Wydajność oprawy**	110 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000K K
Barwa światła	Neutralny biały
Kąt rozsyłu	120°

#### Pozostałe

Waga	1,58kg ± 0.3kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Podwieszany/dostropowo

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość sieciowa	50Hz


#### Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Polipropylen, mleczna
Wymiary (mm)	35 x 296 x 1196 [mm]


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

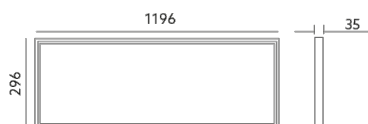


## Krzywa rozsyłu




## Akcesoria

GL-PANEL-FRAME63-KLIK-30120

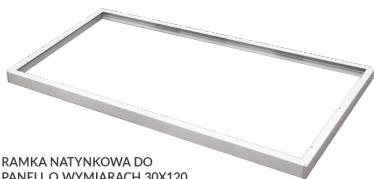

RAMKA NATYNKOWA DO  
PANELI O WYMIARACH 30X120

GL-PANEL-UKG-30120



UCHWYT DO KARTON GIPSU DO PANELI  
O WYMIARACH 30X120

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.