

GL-HERBUS-TREND



Zastosowanie

- Wiaty magazynowe
- Wyrobiska górnicze niezagrażone wybuchem
- Hale przemysłowe
- Magazyny
- Przemysł spożywczy
- Parkingi
- Garaże
- Obiekty użyteczności publicznej



Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66, IK10
- Żywotność ponad 50 000 godzin, L90B10
- Możliwa opcja DALI
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-HERBUS-TREND
Kod Rodziny	HERBUS-TREND
Kod barwy	840
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	TCI
Sterowanie	Opcja DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK 10
Kolor	Korpus szary , klosz mleczny
Rodzaj klipsa	Poliamid +GF15 /stal nierdzewna
Możliwość zasilania przelotowego	Opcja 1-fazowa/3-fazowa

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	16W - 53W
Strumień świetlny oprawy**	2410 - 8490 lm
Wydajność oprawy **	148 - 160 lm/W
CRI/Ra	>80 /*opcja >90
Barwa światła	Neutralna, zimna, ciepła biel
Temperatura barwowa***	4000K/3000K/5000K/6500K

Pozostałe

Waga	1.3 kg - 2.3 kg
Żywotność L90B10	50 000 h
Sposób montażu****	Do powierzchni/zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +55°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Materiał klosza	Półprzezroczysty poliwęglan
Wymiary [mm]	611/1172/1452 x 145 x 111


* tolerancja mocy $\pm 7.5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7.5% w temp. otoczenia 25°C


*** przy opcji Ra>90 barwy dostępne to 3000K i 4000K

**** opakowanie zawiera haczyki i wsporniki ze stali nierdzewnej

Rysunek wymiarowy

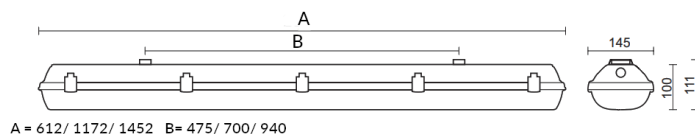

Krzywa rozsyłu

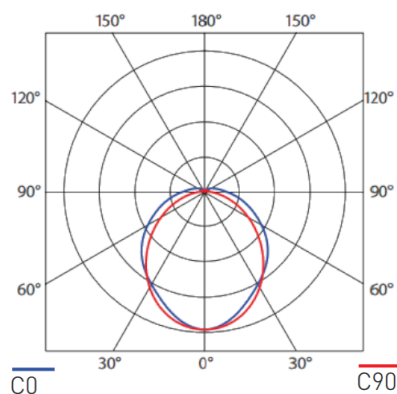

Warianty

Dostępne warianty

	AA - Rodzaj klipsu		BB - Rodzaj sterowania / kabla przelorowego		Kod barwy C - CRI TT- Skrocona barwa	Moc [W]
GL-HERBUS-TREND-AABB-CTT-MMM	PC- Polamid wzmacniany włóknem szklanym SC - Stal nierdzewna		00- brak dodatków 1F- Kabel 1-fazowy 3F- Kabel 3-fazowy D0- Sterowanie DALI		8 - CRI >80 40 - 4000 K 30 - 3000 K 50 - 5000 K 65 - 6500 K 9 - CRI >90 30 - 3000 K 40 - 4000 K	16 W 23 W 31 W 38 W 44 W 53 W
	GL-HERBUS-TREND... 16 W	GL-HERBUS-TREND... 23 W	GL-HERBUS-TREND... 31W	GL-HERBUS-TREND... 44 W	GL-HERBUS-TREND... 38 W	GL-HERBUS-TREND... 53 W
Strumień	2410 lm	3400 lm	4770 lm	6860 lm	5940 lm	8490 lm
Wydajność	150 lm/W	148 lm/W	154 lm/W	156 lm/W	156 lm/W	160 lm/W
Waga	1.3 kg	1.3 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.3 kg	2.3 kg
Wymiary	612 x 145 x 111	612 x 145 x 111	1172 x 145 x 111	1172 x 145 x 111	1452 x 145 x 111	1452 x 145 x 111

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.