


## GL-HB-MINI-50W-K03-840



### Zastosowanie

- Magazyny
- Centra handlowe
- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Centra wystawowe i konferencyjne

### Cechy produktu

- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany klosz ograniczający UGR
- Sterowanie brak / możliwe opcje DALI lub 1-10V
- Wbudowana pokrywa klosza



### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-HB-MINI-50W-K03-840
Kod Rodziny	HB-MINI
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Sosen
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Biały

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

#### Świetlne

Moc znamionowa *	50 W
Strumień świetlny oprawy**	7250 lm
Wydajność oprawy w lm**	145 lm/W
CRI/Ra	> 80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	60 °

#### Pozostałe

Waga	2,5±0,3kg
Żywotność L80	74 000h @25°C
Sposób montażu	Zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C


#### Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	PC
Wymiary (Øx wys.)	Ø278x 276mm


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

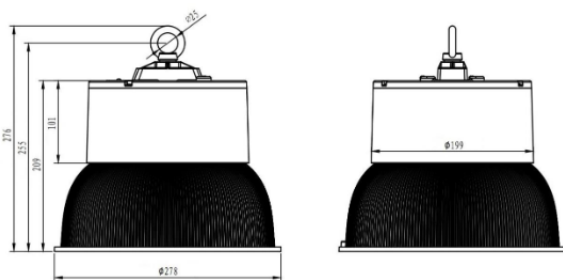

## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria



Łańcuch zabezpieczający  
ze stali nierdzewnej 304  
(0,25; 1,0; 1,5; 5,0m)



Uchwyt do montażu na  
suficie

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.