


GL-EX-PT-xxxxx-8xx



Zastosowanie

- Przemysł
- Magazyny
- Budynki rolnicze
- Inne pomieszczenia



Cechy produktu

- 5 letnia gwarancja
- Korpus oraz klosz wykonane z poliwęglanu (PC)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć oraz tryskającą wodę
- Sposoby montażu: dostropowy, zwieszany lub na ścianie
- Grupa II, kategoria 3, strefa 2, 22
- Certyfikat: ATEX AR19ATEX004, CB
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-EX-PT-xxxxx-8xx
Kod Rodziny	EX-PT
Kod barwy	840***
Wbudowany zasilacz	Tak
Certyfikat	ATEX AR19ATEX004, CB
Sterowanie	Brak/opcja DALI
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Szary

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-250
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Typy opraw*****	Standard/F1/F3

Światłne

Moc znamionowa *	11 -> 118 W
Strumień świetlny oprawy**	1690 -> 17 660 lm
Wydajność oprawy **	145 -> 157 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa(CCT)	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała

Pozostałe

Waga	2 -> 4,6 kg
Żywotność L90B10	50 000 h
Zakres temperatur otoczenia	-25°C do + [60°C/55°C /40°C]
Sposób montażu ****	Do powierzchni/ zwieszany

Mechaniczne

Materiał obudowy	Szary poliwęglan
Materiał klosza	Poliwęglan transparentny
Wymiary (mm)*****	Ax145x100

* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7,5% w temp. otoczenia 25°C


*** inne opcje to 830 (Ra 80, CCT 3000 K), 850 (Ra 80, CCT 5000 K), 865 (Ra 80, CCT 6500 K)

**** W standardzie opakowanie zawiera haczyki ze stali nierdzewnej i wsporniki ze stali nierdzewnej


***** Oprawa 'Standard' jest nieprzelotowa, '1F' -> 1-fazowe 3-żyłowe okablowanie przelotowe, '3F' -> 3-fazowe 5-rdzeniowe okablowanie przelotowe

***** Wymiar A => 662mm / 1272mm / 1572mm

Rysunek wymiarowy

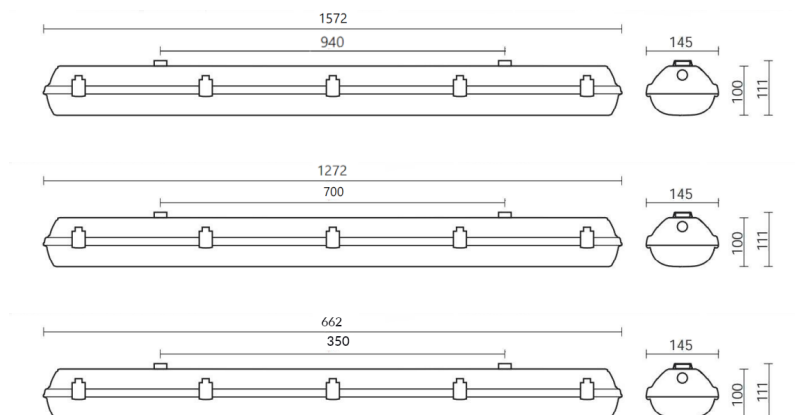

Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.