

## GL-HB-U2-200S-8SE



### Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne wysokie pomieszczenia

### Cechy produktu

- IP65 oraz IK08
- Bogata oferta akcesoriów
- Montaż zwieszany lub nastropowy
- Opcjonalne sterowanie DALI i 1-10V
- Aluminiowa obudowa malowana proszkowo
- Możliwa opcja zmiany CCT, mocy oraz kąta rozsyłu w oprawie



### Parametry

#### Ogólne

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kod produktu           | GL-HB-U2-200S-8SE   |
| Kod Rodziny            | HB-U2               |
| Kod barwy              | 8SE                 |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                 |
| Producent zasilacza    | LIFUD               |
| Sterowanie             | Brak/opcje***       |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony        | IP65                |
| Odporność na uderzenia | IK08                |
| Kolor                  | Czarny              |

#### Elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe    | 100-277VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz |

#### Świetlne

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Moc znamionowa *           | 200/160/120 W          |
| Strumień świetlny oprawy** | 32000/30000 lm         |
| Wydajność oprawy **        | 160/150 lm/W           |
| CRI/Ra                     | >80                    |
| Temperatura barwowa        | 4000/5000 K            |
| Barwa światła              | Neutralna/ zimna biała |
| Kąt rozsyłu                | 60/80/105°             |

#### Pozostałe

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Waga                        | 2.6±0.3kg       |
| Żywotność L80               | 83 000 h        |
| Sposób montażu              | Sufitowy        |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 50°C |

#### Mechaniczne


|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał klosza  | PC             |
| Wymiary (mm)     | φ295x187mm     |

\* tolerancja mocy ±10%


\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

\*\*\* DALI , 1-10V, możliwość wyboru kąta rozsyłu i mocy oprawy

## Rysunek wymiarowy

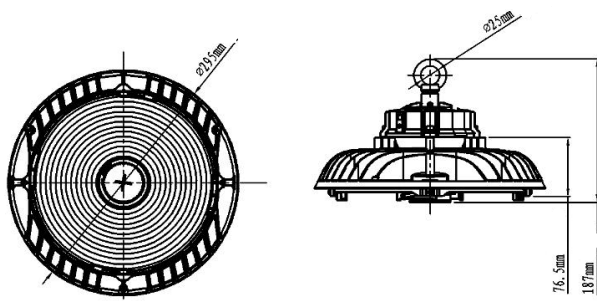

## Krzywa rozsyłu

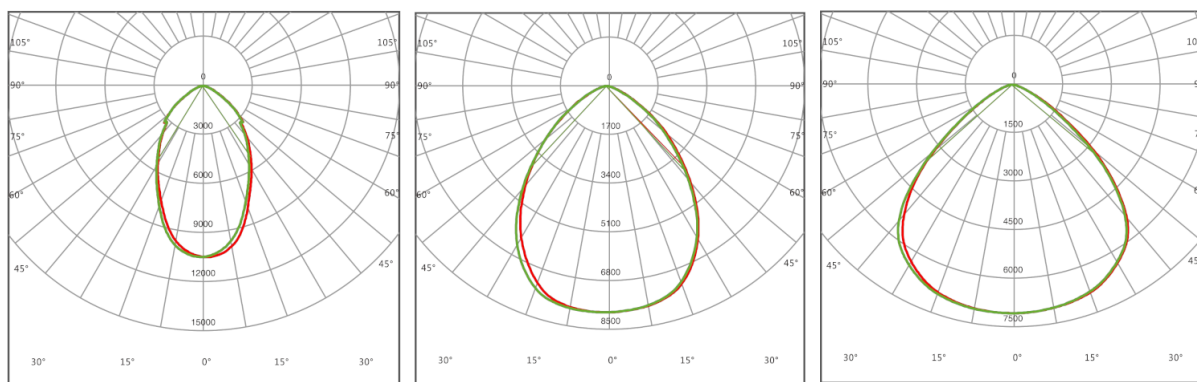

## Akcesoria



Sensor ruchu



Czujnik PIR



Łańcuch do  
montażu



Odbłyśniki  
aluminiowe



Bezprzewodowy  
moduł CASAMBI





Uchwyt do  
montażu

## Ustawienia


Możliwość zmiany kąta rozsyłu światła,  
poprzez obrót pierścienia klosza



W=>105°    M=> 80°    N=>60°

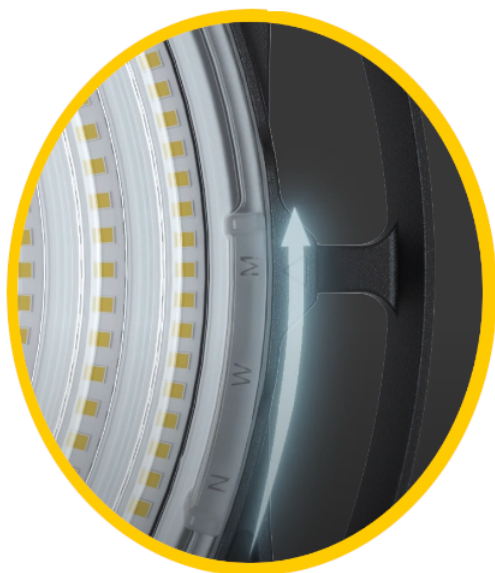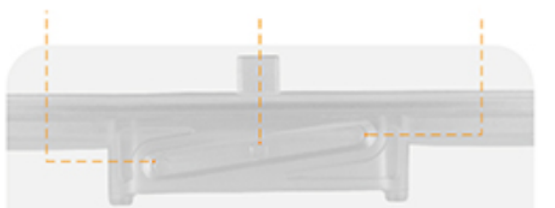

Przełączniki umożliwiające zmianę dla  
mocy[W], oraz dla barwy światła (CCT)[K]

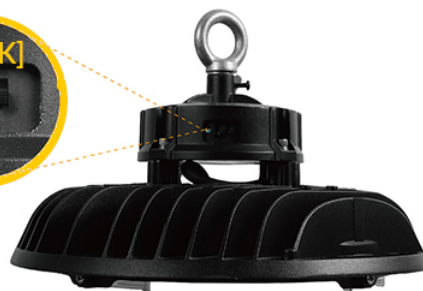

[W] Trzy opcje wyboru mocy  
[K] Dwie opcje wyboru CCT

|      | [W]  | [K]   |
|------|------|-------|
| 120W | 60%  |       |
| 160W | 80%  | 5000K |
| 200W | 100% | 4000K |

W przypadku powyższego przykładu  
ustawienia przełączników, oprawa ma  
160W i zimną barwę światła (CCT 5000K)

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.