

## GL-ARCO-70W-G8401A-830

### Zastosowanie

- Parkingi
- Strefy załadunku
- Elewacje budynków
- Tereny przemysłowe
- Przejścia dla pieszych

### Cechy produktu

- Estetyczny wygląd
- Zgodność z Dark Sky przy  $\leq 3000\text{K}$
- ULRO 0%, chroni owady i środowisko, bez zanieczyszczenia światłem.
- ARCO wykorzystuje najnowsze chipy Nichia o skuteczności świetlnej 140 lm/W
- Jednolita asymetryczna dystrybucja światła, oświetlająca obszar bez zanieczyszczenia światłem



### Parametry

#### Ogólne

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Kod produktu             | GL-ARCO-70W-G8401A-830 |
| Kod Rodziny              | ARCO                   |
| Kod barwy                | 830                    |
| Wbudowany zasilacz       | Tak                    |
| Producent zasilacza      | Sosen                  |
| Sterowanie               | 1-10V                  |
| Klasa ochronności        | I klasa ochronności    |
| Stopień ochrony          | IP65                   |
| Odporność na uderzenia   | IK10                   |
| Kolor                    | Brązowy                |
| Producent źródeł światła | Nichia                 |
| Typ LED                  | LED 3030               |
| Kategoria korozji        | C3                     |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 120-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz  |

#### Świetlne

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Moc znamionowa *           | 70 W         |
| Strumień świetlny oprawy** | 9170 lm      |
| Wydajność oprawy **        | 131 lm/W     |
| Index CRI/Ra               | >80          |
| Temperatura barwowa        | 3000 K       |
| Barwa światła              | Ciepła biała |
| Kąt rozsyłu                | Typ G8401    |

#### Pozostałe

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Waga                        | 3.9± 0.3kg      |
| Żywotność L70               | 236 000 h       |
| Sposób montażu              | Do ściany       |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 50°C |


#### Mechaniczne

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiał obudowy | Stop aluminium         |
| Materiał klosza  | Soczewka optyczna z PC |
| Wymiary (mm)     | 296 x 150 x 223        |


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

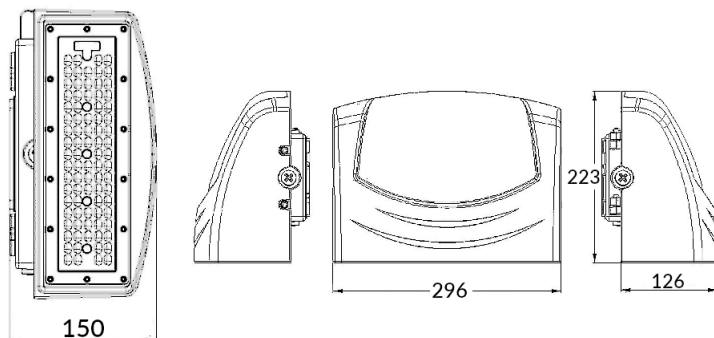

## Krzywa rozsyłu

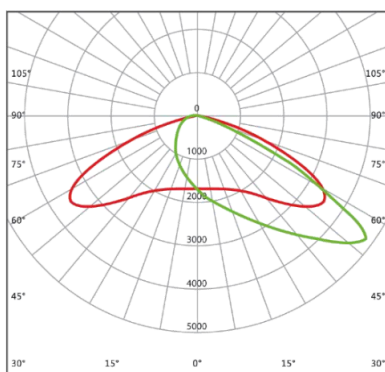

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.