


GL-EX-PT-xxxxx-8xx



Zastosowanie

- Przemysł
- Magazyny
- Budynki rolnicze
- Inne pomieszczenia



Cechy produktu

- 5 letnia gwarancja
- Korpus oraz klosz wykonane z poliwęglanu (PC)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć oraz tryskającą wodę
- Sposoby montażu: dostropowy, zwieszany lub na ścianie
- Grupa II, kategoria 3, strefa 2, 22
- Certyfikat: TÜV CY 22 ATEX 0206610 X Issue: 03,CB
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-EX-PT-xxxxx-8xx
Kod Rodziny	EX-PT
Kod barwy	840***
Wbudowany zasilacz	Tak
Certyfikat	TÜV CY 22 ATEX 0206610 X Issue: 03,CB
Sterowanie	Brak/opcja DALI
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Szary

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-250
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Typy opraw*****	Standard/F1/F3

Świetlne

Moc znamionowa *	Tabela
Strumień świetlny oprawy**	Tabela
Wydajność oprawy **	Tabela
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa(CCT)	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała

Pozostałe

Waga	Tabela
Żywotność L90B10	50 000 h
Zakres temperatur otoczenia	Tabela
Sposób montażu ****	Do powierzchni/ zwieszany
Mechaniczne	
Materiał obudowy	Szary poliwęglan
Materiał klosza	Poliwęglan transparentny
Wymiary (mm)*****	Tabela

* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7,5% w temp. otoczenia 25°C


*** inne opcje to 830 (Ra 80, CCT 3000 K), 850 (Ra 80, CCT 5000 K), 865 (Ra 80, CCT 6500 K)

**** W standardzie opakowanie zawiera haczyki ze stali nierdzewnej i wsporniki ze stali nierdzewnej


***** Oprawa 'Standard' jest nieprzelotowa, '1F' -> 1-fazowe 3-żyłowe okablowanie przelotowe, '3F' -> 3-fazowe 5-rdzeniowe okablowanie przelotowe

***** Wymiar A => 662mm / 1272mm / 1572mm

Rysunek wymiarowy

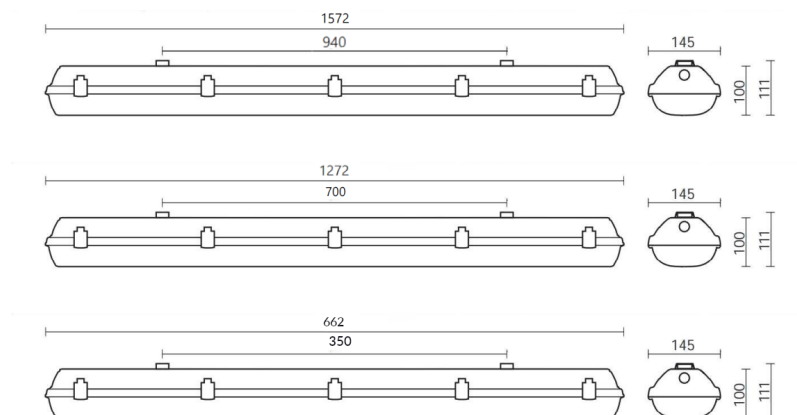

Krzywa rozsyłu



Akcesoria

Akcesoria standardowe



Akcesoria na życzenie



Tabela

TABELA DANYCH

Moc	Strumień	Wydajność	Waga	Temp. otoczenia	Wymiary
11W	1600 lm	145 lm/W	2 kg	-25°C do +60°C	662x145x100 [mm]
16W	2230 lm	139 lm/W	2 kg	-25°C do +55°C	662x145x100 [mm]
23W	3150 lm	137 lm/W	3,2 kg	-25°C do +60°C	1272x145x100 [mm]
31W	4410 lm	142 lm/W	3,3 kg	-25°C do +55°C	1272x145x100 [mm]
44W	6350 lm	144 lm/W	3,3 kg	-25°C do +55°C	1272x145x100 [mm]
27W	3930 lm	146 lm/W	4,1 kg	-25°C do +60°C	1572x145x100 [mm]
38W	5500 lm	145 lm/W	4,2 kg	-25°C do +55°C	1572x145x100 [mm]
53W	7860lm	148 lm/W	4,2 kg	-25°C do +55°C	1572x145x100 [mm]
22W	3150lm	143 lm/W	2,1 kg	-25°C do +60°C	662x145x100 [mm]
31W	4450lm	144 lm/W	2,1 kg	-25°C do +55°C	662x145x100 [mm]
43W	6350lm	148 lm/W	3,4 kg	-25°C do +60°C	1272x145x100 [mm]
60W	8840lm	147 lm/W	3,5 kg	-25°C do +55°C	1272x145x100 [mm]
85W	12610lm	148 lm/W	3,7 kg	-25°C do +40°C	1272x145x100 [mm]
54W	7860lm	146 lm/W	4,3 kg	-25°C do +60°C	1572x145x100 [mm]
71W	10480lm	148 lm/W	4,4 kg	-25°C do +55°C	1572x145x100 [mm]
106W	15630lm	147 lm/W	4,6 kg	-25°C do +40°C	1572x145x100 [mm]
118W	16700lm	142 lm/W	4,6 kg	-25°C do +40°C	1572x145x100 [mm]

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.