


GL-FLAT-T075SE-120-8SE



Zastosowanie

- Magazyny
- Stacja benzynowa
- Parking podziemny
- Obiekty przemysłowe
- Centrum wystawowe
- Centrum handlowe
- Stacja poboru opłat



Cechy produktu

- IP65 oraz IK08
- Pełna moc 75W, 100W, 120W.
- Wysoka skuteczność świetlna 150lm/W
- Montaż wpuszczany, sufitowy, podtynkowy
- Dostępne sterowanie DALI, 1-10V, czujnik mikrofalowy lub PIR typu plug-and-play
- Wbudowany przełącznik DIP => dostępne są 3 CCT i 4 regulowane dla mocy oprawy

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-FLAT-T075SE-120-8SE
Kod Rodziny	FLAT
Kod barwy	8SE
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	DONE
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Biały (RAL 9016)

Elektryczne

Napięcie znamionowe	120-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Ochrona przeciąż. przep.	6kV I-I, 10kV I-e

Świetlne

Moc znamionowa *	75 W
Strumień świetlny oprawy**	10575 lm
Wydajność oprawy **	141 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	3000-4000-5000 K
Barwa światła	Ciepła, neutralna, zimna biała
Kąt rozsyłu	120°

Pozostałe

Waga produktu	3.9±0.3kg
Żywotność L80	93 000 h
Sposób montażu	Do powierzchni
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do + 50°C

Mechaniczne



Materiał obudowy	Stop aluminium ADC12
Materiał klosza	Szkło hartowane
Wymiary (mm)	369.5 x 368.5 x 65
Waga paczki	4.63 ± 0.3kg
Wymiary paczki	390 x 390 x 90

* tolerancja mocy ±5%

* wbudowany dip-switch pozwala na wybór procentowy poziomu mocy(30%, 50%, 75%, 100%)

** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy +

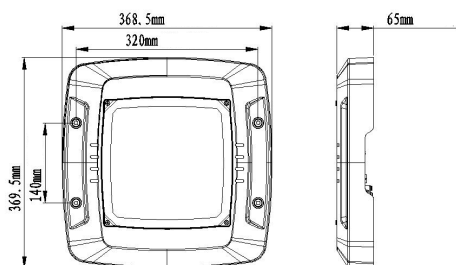


Moc można ustawić na 30%, 50%, 75% i 100%.



CCT można ustawić na chłodną biel[WW], naturalną biel[NW] i ciepłą biel[CW].

Proszę wybrać odpowiednią moc i CCT za pomocą przełącznika


Krzywa rozsyłu

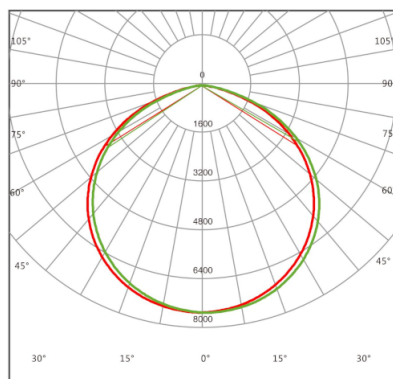

Akcesoria +



Czujnik

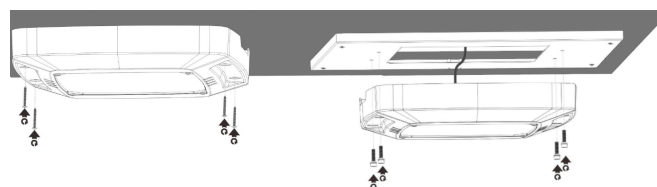

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.