

## GL-FLAT-T100SE-090-8SE



### Zastosowanie

- Magazyny
- Stacja benzynowa
- Parking podziemny
- Obiekty przemysłowe
- Centrum wystawowe
- Centrum handlowe
- Stacja poboru opłat



### Cechy produktu

- IP65 oraz IK08
- Pełna moc 75W, 100W, 120W.
- Wysoka skuteczność świetlna 150lm/W
- Montaż wpuszczany , sufitowy , podtynkowy
- Dostępne sterowanie DALI, 1-10V, czujnik mikrofalowy lub PIR typu plug-and-play
- Wbudowany przełącznik DIP => dostępne są 3 CCT i 4 regulowane dla mocy oprawy

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kod produktu           | GL-FLAT-T100SE-090-8SE |
| Kod Rodziny            | FLAT                   |
| Kod barwy              | 8SE                    |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                    |
| Producent zasilacza    | DONE                   |
| Sterowanie             | Brak                   |
| Klasa ochrony          | I klasa ochrony        |
| Stopień ochrony        | IP65                   |
| Odporność na uderzenia | IK08                   |
| Kolor                  | Biały (RAL 9016)       |

#### Elektryczne

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napięcie znamionowe    | 120-240VAC        |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60 Hz          |
| Ochrona przeciąż.      | 6kV I-I, 10kV I-e |

#### Świetlne

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Moc znamionowa *           | 100 W                          |
| Strumień świetlny oprawy** | 14100 lm                       |
| Wydajność oprawy **        | 141 lm/W                       |
| CRI/Ra                     | >80                            |
| Temperatura barwowa        | 3000-4000-5000K                |
| Barwa światła              | Ciepła, neutralna, zimna biała |
| Kąt rozsyłu                | 90°                            |

#### Pozostałe

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Waga produktu               | 3.9±0.3kg       |
| Żywotność L80               | 93 000 h        |
| Sposób montażu              | Do powierzchni  |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C do + 50°C |

#### Mechaniczne



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiał obudowy | Stop aluminium ADC12 |
| Materiał klosza  | Szkoło hartowane     |
| Wymiary (mm)     | 369.5 x 368.5 x 65   |
| Waga paczki      | 4.63 ± 0.3kg         |
| Wymiary paczki   | 390 x 390 x 90       |

\* tolerancja mocy ±5%

\* wbudowany dip-switch pozwala na wybór procentowy poziomu mocy(30%, 50%, 75%, 100%)

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy +

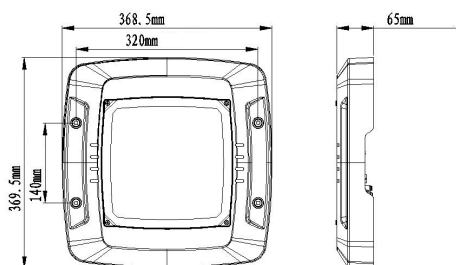


Moc można ustawić na 30%, 50%, 75% i 100%.



CCT można ustawić na chłodną biel[WW], naturalną biel[NW] i ciepłą biel[CW].

Proszę wybrać odpowiednią moc i CCT za pomocą przełącznika


## Krzywa rozsyłu

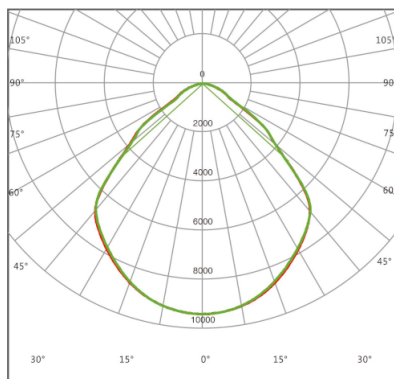

## Akcesoria +



Czujnik

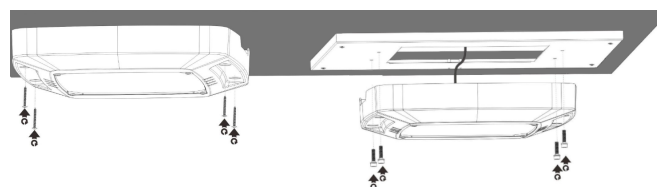

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.