

## GL-NYX-SE3-7SE



### Zastosowanie

- Oświetlenie parkingów i placów
- Oświetlenie przejść dla pieszych i chodników
- Oświetlenie stref wejściowych i wyjściowych
- Oświetlenie elewacje budynków komercyjnych i przemysłowych
- Oświetlenie obszarów wymagających ograniczenia zanieczyszczenia świetlnego (np. osiedli mieszkaniowych, obszarów zieleni)



### Cechy produktu

- IP66 /IK10
- Możliwość wyboru opcji zasilania
- Oprawy z opcją wyboru temperatury barwowej światła
- Dwie opcje współczynnika oddawania barw CRI Ra>80/ lub Ra>70
- Ochrona przeciwprzepięciowa 1,5kV linia-linia, 2kV linia-ziemia/ 6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia
- System wsparcia dla obsługi zasilania dial-up oraz obsługi temperatury barwowej dial-up

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kod produktu           | GL-NYX-SE3-7SE      |
| Kod Rodziny            | NYX                 |
| Kod barwy              | 7SE                 |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                 |
| Producent zasilacza    | SOSEN               |
| Sterowanie             | Brak                |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony        | IP66                |
| Odporność na uderzenia | IK10                |
| Kolor                  | Black (RAL9017)     |
| Kategoria korozji      | C3 (ISO 9223:2012)  |
| Typ LED                | LED 3030            |

#### Elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe    | 100-240VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60Hz    |

#### Światłne

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Moc znamionowa *           | SE3                        |
| Strumień świetlny oprawy** | 2600 lm                    |
| Wydajność oprawy **        | 130 lm/W                   |
| CRI/Ra                     | >70                        |
| Temperatura barwowa        | 3000K<->4000K              |
| Barwa światła              | Ciepła <->Neutralna biała  |
| Kąt rozsyłu                | 60° x 150°, pochylenie 50° |

#### Pozostałe

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Waga                        | 1,4 kg          |
| Żywotność L80               | 114 000 h       |
| Sposób montażu              | Do ściany       |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C do + 50°C |

#### Mechaniczne


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiał obudowy | Stop aluminium  |
| Materiał klosza  | Soczewki PC     |
| Wymiary (mm)     | 200 x 180 x 110 |

\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$


\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Oprawa : Ra70, 3 stopniowa regulacja mocy [20W/15W/10W], CCT 2 stopniowe [3000K/4000K]

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

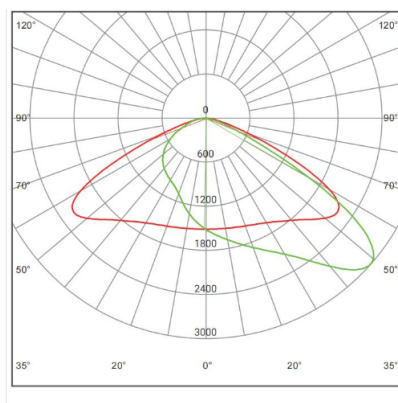


## Montaż



Dzięki naklejkom pozycjonującym instalatorzy mogą wiercić otwory precyzyjnie i szybko



Kable mogą być wprowadzane do środka od dołu lub z boku.



Szybkozłączka ułatwia podłączanie kabli.



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.