


## GL-SPORT-240-740-D



### Zastosowanie

- Magazyny
- Korty do padła
- Korty tenisowe
- Obiekty sportowo rekreacyjne



### Cechy produktu

- IP66 i IK10.
- Skuteczność świetlna do 177 lm/w.
- Klasa odporności na korozję C5
- Duża powierzchnia świetlna dla równomiernego strumienia światła.
- Długi kształt dobrze pasuje do rozmiaru pola, mniej opraw przy takiej samej wydajności oświetlenia.

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kod produktu           | GL-SPORT-240-740-D  |
| Kod Rodziny            | SPORT               |
| Kod barwy              | 740                 |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                 |
| Kategoria korozji      | C5(ISO 9223:2012)   |
| Sterowanie             | DALI                |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony        | IP66                |
| Odporność na uderzenia | IK10                |
| Kolor                  | Czarny (RAL9017)    |
| Typ LED                | Typ 5050            |

#### Elektryczne

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe    | 120-240V AC          |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60 Hz             |
| Ochrona przeciąż.      | 10KV L-N, 10KV L/N-E |

#### Świetlne

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Moc znamionowa *           | 240 W                   |
| Strumień świetlny oprawy** | 41345 lm                |
| Wydajność oprawy **        | 172 lm/W                |
| CRI/Ra                     | >70                     |
| Temperatura barwowa        | 4000 K                  |
| Barwa światła              | Neutralna biała         |
| Kąt rozsyłu                | Typ ASYM, max @ 30°-60° |

#### Pozostałe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Waga                        | 3,7 ± 0.6kg           |
| Żywotność L80B10            | 165 600 h             |
| Sposób montażu              | Wspornikowe/na słupie |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C do +50°C        |


#### Mechaniczne

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Materiał obudowy                | Stop aluminium |
| Materiał klosza                 | Soczewki PC    |
| Wymiary oprawa (mm)             | 621x248x127    |
| Wymiary karton (mm)             | 655x175x145    |
| Wymiary karton Klamra mont.(mm) | 280x200x120    |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

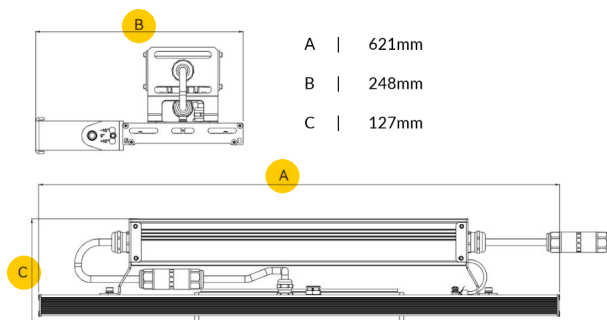

## Krzywa rozsyłu

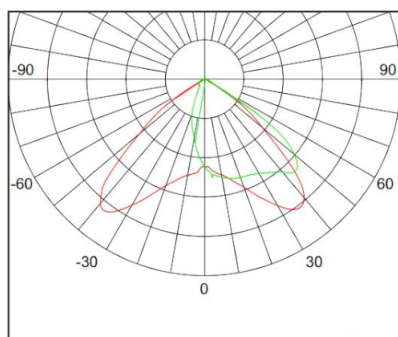

## Montaż



Adapter do montażu na słupie  
Typ: Akcesoria  
Kod GL-F15-06-SPORT

Wspornik  
montażowy



Podgląd montażu na  
słupie z wykorzystaniem  
akcesorium  
GL-F15-06-SPORT

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.