


GL-SPORT-320-740-D



Zastosowanie

- Magazyny
- Korty do padła
- Korty tenisowe
- Obiekty sportowo rekreacyjne



Cechy produktu

- IP66 i IK10.
- Skuteczność świetlna do 177 lm/w.
- Klasa odporności na korozję C5
- Duża powierzchnia świetlna dla równomiernego strumienia światła.
- Długi kształt dobrze pasuje do rozmiaru pola, mniej opraw przy takiej samej wydajności oświetlenia.

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-SPORT-320-740-D
Kod Rodziny	SPORT
Kod barwy	740
Wbudowany zasilacz	Tak
Kategoria korozji	C5(ISO 9223:2012)
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Czarny (RAL9017)
Typ LED	Typ 5050

Elektryczne

Napięcie znamionowe	120-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Ochrona przeciąż.	10KV L-N, 10KV L/N-E

Świetlne

Moc znamionowa *	320 W
Strumień świetlny oprawy**	56799 lm
Wydajność oprawy **	177 lm/W
CRI/Ra	>70
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	Typ ASYM, max @ 30°-60°

Pozostałe

Waga	4,75 ± 0.6kg
Żywotność L80B10	165 600 h
Sposób montażu	Wspornikowe/na słupie
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewki PC
Wymiary oprawa (mm)	929x248x127
Wymiary karton (mm)	965x175x145
Wymiary karton Klamra mont.(mm)	280x200x120


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

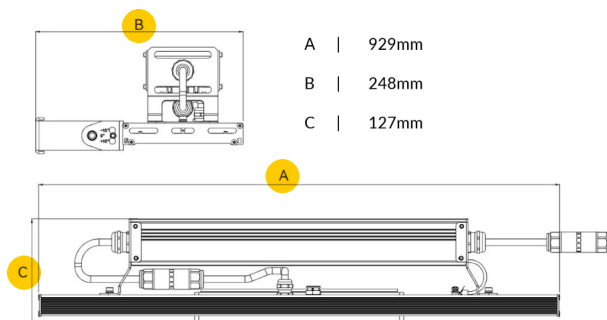

Krzywa rozsyłu

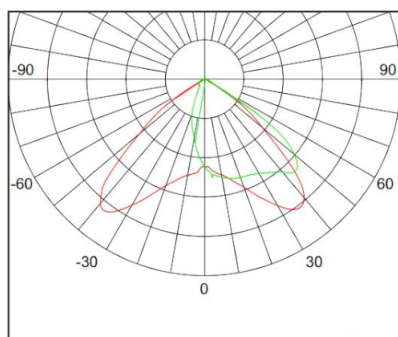

Montaż



Adapter do montażu na słupie
Typ: Akcesoria
Kod GL-F15-06-SPORT

Wspornik
montażowy



Podgląd montażu na
słupie z wykorzystaniem
akcesorium
GL-F15-06-SPORT

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.