


## GL-VERSO-20S-15UB-8SE



### Zastosowanie

- Fasady budynków
- Lobby hotelowe
- Korytarze i audytoria
- Sale konferencyjne
- Wejścia do budynków

### Cechy produktu

- Skuteczność oprawy do 130lm/W
- W zależności od modelu - Światło skierowane w dół lub w górę i w dół
- Kąt wiązki do wyboru 15°, 30°, 60°
- Moc regulowana w dwóch wersjach: 40W i 20W
- CCT regulowane: 2700K, 3000K i 4000K



### Parametry

#### Ogólne

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Kod produktu           | GL-VERSO-20S-15UB-8SE |
| Kod Rodziny            | VERSO                 |
| Kod barwy              | 8SE                   |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                   |
| Producent zasilacza    | UPSHINE               |
| Sterowanie             | Brak                  |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności   |
| Stopień ochrony        | IP66                  |
| Odporność na uderzenia | IK08                  |
| Kolor                  | Antracyt (RAL7016)    |
| Typ oprawy             | Up & Down             |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 220-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz  |

#### Świetlne

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Moc znamionowa *           | 20(17/15/12/10) W            |
| Strumień świetlny oprawy** | 2600 lm                      |
| Strumień świetlny "UP"     | 1300 lm                      |
| Strumień świetlny "Down"   | 1300 lm                      |
| Wydajność oprawy **        | 130 lm/W                     |
| CRI/Ra                     | >80                          |
| Temperatura barwowa        | 2700K/3000K/4000K            |
| Barwa światła              | Ciepła biała-neutralna biała |
| Kąt rozsyłu                | 15°                          |

#### Pozostałe


|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Waga                        | 2,65kg              |
| Żywotność L70               | 420 000 h           |
| Sposób montażu              | Natynkowy (ścienny) |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to +45°C      |
| <b>Mechaniczne</b>          |                     |
| Materiał obudowy            | Stop aluminium      |
| Materiał klosza             | Szkoło hartowane    |
| Wymiary (mm)                | 150x120x215         |

\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$


\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

\*\* Strumień świetlny oprawy obliczony dla pełnej mocy LED


## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

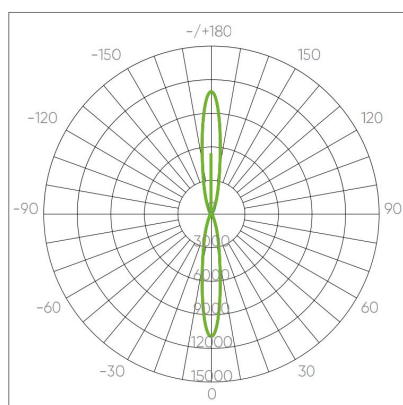

## Regulacja



Przykład poglądowy  
dla lampy typu  
UP & DOWN 20W  
30°

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.