

GL-VERSO-40S-30UF-8SE



Zastosowanie

- Fasady budynków
- Lobby hotelowe
- Korytarze i audytoria
- Sale konferencyjne
- Wejścia do budynków



Cechy produktu

- Skuteczność oprawy do 130lm/W
- W zależności od modelu - Światło skierowane w dół lub w górę i w dół
- Kąt wiązki do wyboru 15°, 30°, 60°
- Moc regulowana w dwóch wersjach: 40W i 20W
- CCT regulowane: 2700K, 3000K i 4000K

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-VERSO-40S-30UF-8SE
Kod Rodziny	VERSO
Kod barwy	8SE
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	UPSHINE
Sterowanie	Fotokomórka
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Antracyt (RAL7016)
Typ oprawy	Up & Down

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	40(36/30/25/20) W
Strumień świetlny oprawy**	4800 lm
Strumień świetlny "UP"	2400 lm
Strumień świetlny "Down"	2400 lm
Wydajność oprawy **	120 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	2700K/3000K/4000K
Barwa światła	Ciepła biała-neutralna biała
Kąt rozsyłu	30°

Pozostałe


Waga	2,7kg
Żywotność L70	420 000 h
Sposób montażu	Natynkowy (ścienny)
Zakres temperatur otoczenia	-30°C to +45°C
Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Szkoło hartowane
Wymiary (mm)	150x120x215

* tolerancja mocy $\pm 5\%$


** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

** Strumień świetlny oprawy obliczony dla pełnej mocy LED



Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu

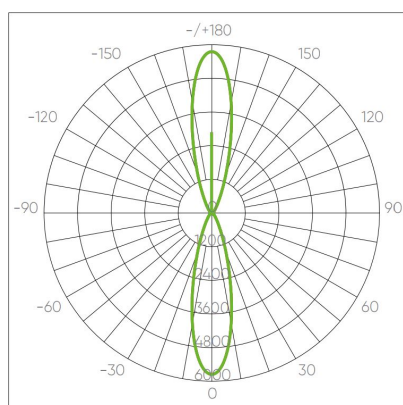

Regulacja



Przykład poglądowy
dla lampy typu
UP & DOWN 40W
60°

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.