


GL-NYX-MOC-RCCT



Zastosowanie

- Oświetlenie parkingów i placów
- Oświetlenie przejść dla pieszych i chodników
- Oświetlenie stref wejściowych i wyjściowych
- Oświetlenie elewacje budynków komercyjnych i przemysłowych
- Oświetlenie obszarów wymagających ograniczenia zanieczyszczenia świetlnego (np. osiedli mieszkaniowych, obszarów zieleni)

Cechy produktu

- IP66 /IK10
- Możliwość wyboru opcji zasilania
- Oprawy z opcją wyboru temperatury barwowej światła
- Dwie opcje współczynnika oddawania barw CRI Ra>80/ lub Ra>70
- Ochrona przeciwprzepięciowa 1,5kV linia-linia, 2kV linia-ziemia/ 6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia
- System wsparcia dla obsługi zasilania dial-up oraz obsługi temperatury barwowej dial-up

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-NYX-MOC-RCCT
Kod Rodziny	NYX
Kod barwy	8SE,7SE,827,830,840,727,730,740
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	SOSEN/Upshine
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Black (RAL9017)
Kategoria korozji	C3 (ISO 9223:2012)
Typ LED	LED 3030

Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240VAC/220-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz

Światłne

Moc znamionowa *	20W/ 3-stopnie/5-stopni
Strumień świetlny oprawy**	[1CCT] 2900lm / [2CCT] 2600lm
Wydajność oprawy[lm/W] **	[1CCT] 145 / [2CCT] 130
CRI/Ra	>80 / opcja >70
Temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
Barwa światła	Ciepła, neutralna biała
Kąt rozsyłu	60° x 150°, pochylenie 50°

Pozostałe


Waga	1,4 kg
Żywotność L80	114 000 h
Sposób montażu	Do ściany
Zakres temperatur otoczenia***	od -30°C do X***
Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewki PC
Wymiary (mm)	200 x 180 x 110

* tolerancja mocy $\pm 5\%$, regulacja=> 3-stopniowy [20W/15W/10W], 5-stopni [20W/17W/15W/12W/10W]


** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C, 1CCT=2700K, 3000K, 4000K / 2CCT = [3000K<->4000K]

*** zasilacz SOSEN = 50°C, zasilacz Upshine = 45°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu

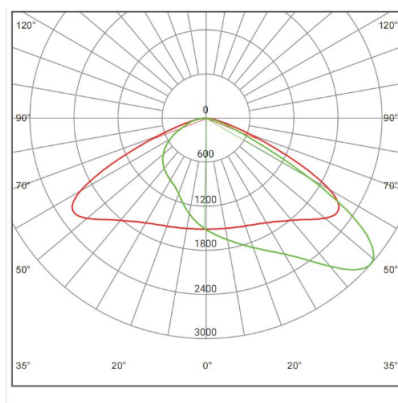


Montaż



Dzięki naklejkom pozycjonującym instalatorzy mogą wiercić otwory precyzyjnie i szybko



Kable mogą być wprowadzane do środka od dołu lub z boku.



Szybkozłączka ułatwia podłączanie kabli.



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.