


GL-SOLID-EX-103xxx-xxx



Zastosowanie

- Garaże
- Obiekty rolnicze
- Fermy hodowlane
- Przemysł chemiczny
- Warsztaty i magazyny
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca występowania amoniaku i kwasów organicznych

Cechy produktu

- Odporna na uderzenia i chemikalia
- Odbłyśnik: blacha stalowa, kolor biały (RAL 9003)
- Opakowanie zawiera haki i wsporniki ze stali nierdzewnej
- Przesłona z bezpiecznego, satynowanego szkła hartowanego
- Korpus oprawy: blacha stalowa, odporna na uderzenia i chemikalia
- Oprawa przeznaczona do środowisk zagrożonych wybuchem grupy II, kategorii 3 (strefa 2, 22)
- Certyfikat: TÜV CY 23 ATEX 0206818 X
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-SOLID-EX-103xxx-xxx[-D]
Kod Rodziny	SOLID-EX
Kod barwy(Standard)	840
Wbudowany zasilacz	Tak
Typy oprawy	Standard Przelotowa
Sterowanie	Brak DALI
Klasa ochrony	I klasa ochrony
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Biały (RAL 9003)
Kod numeryczny > Standard	Patrz rysunek wymiarowy
Kod numeryczny > przelotowa F1***	...-103(xxx+10)-...
Kod numeryczny > przelotowa F3 ***	...-103(xxx+20)-...
Kod dla wersji DALI***	...-103(xxx+46)-...-D

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Światłne

Moc znamionowa [W] *	Od 11 do 71
Strumień świetlny oprawy[lm] **	Od 1460 do 9850
Wydajność oprawy [lm/W] **	Od 128 do 141
CRI/Ra	>80 >90
Temperatura barwowa[K]	4000 3000 5000 6500
Barwa światła	Neutralna ciepła zimna
Kąt rozsyłu	120°

Pozostałe

Waga	Patrz rysunek wymiarowy
Żywotność L90B10	50 000 h
Sposób montażu	Dostropowo/zwieszany
Zakres temperatur otoczenia [min]	-25°C do 40°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Blacha nierdzewna
Materiał klosza	Szkoło hartowane
Wymiary(mm)	Patrz rysunek wymiarowy


* tolerancja mocy $\pm 7.5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7.5% w temp. otoczenia 25°C


*** wersje opraw F1 to 1-fazowe 3-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie, F3 to 3-fazowe 5-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie

*** do kodu numerycznego wersji standardowej dodaj podane wartości aby otrzymać interesującą cie wersję przelotową lub DALI

Rysunek wymiarowy

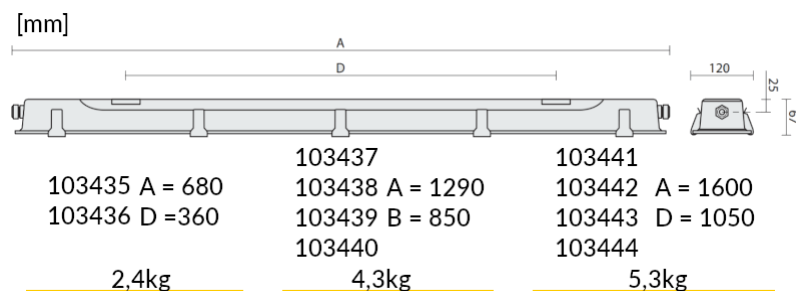

Krzywa rozsyłu



Akcesoria



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.