

GL-UHT2-WSE-090-740-A60



Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne pomieszczenia o wysokiej temperaturze



Cechy produktu

- Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
- Może pracować w temperaturze do 60°C
- Wiele opcji montażu

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-UHT2-WSE-090-740-A60
Kod Rodziny	UHT2
Wbudowany zasilacz	Nie
Miejsce zasilacza	Na grzbiecie oprawy
Sterowanie	0-10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK09/IK10
Kolor	Szary(RAL870-3)
Kategoria korozji	C4(ISO 9223:2012)

Elektryczne

Napięcie znamionowe	120-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz
Ochrona przeciwprzep.	6 kV linia-linia, 10 kV linia-ziemia

Światłne

Moc znamionowa *	WSE
Strumień świetlny oprawy**	(MAX) 39500 lm
Wydajność oprawy w lm**	197,5 lm/W
CRI/Ra	>70
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	90°

Pozostałe

Waga	6,6kg
Żywotność L80	90 000 h
Sposób montażu	Podwieszany/naścienny/do-sufitu
Zakres temperatur otoczenia	-30 do + 60°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Wymiary (Ø x wys.)	Ø 380x262 mm
Materiał klosza	Szklany IK09/osłona PC IK10


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 10%


WSE => Wartości do wyboru to 200W/150W/100W

Pełna lista wartości(lm) $\pm 10\%$ Ra70 dla mocy-> 100W: 19900-20900 150W: 28800-29800 200W: 38500-39500

Rysunek wymiarowy

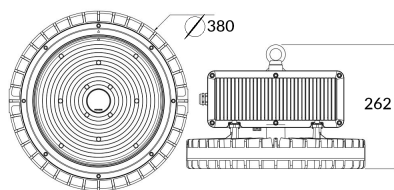

Krzywa rozsyłu

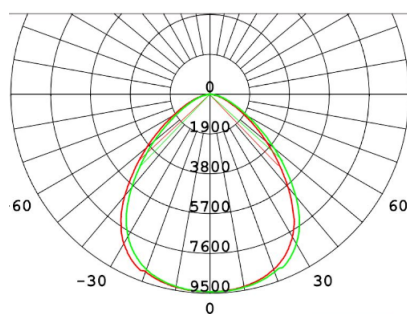

STANDARD 90°

Akcesoria



Sensor Zhaga mikrofalowy
temp. do 60°C



Moduł CASAMBI dla gniazda Zhaga
do 60°C



Sensor Zhaga PIR
temp. do 60°C



Pilot sterujący dla systemu Zhaga



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.