


## GL-UHT2-WSE-115-740-B50



### Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne pomieszczenia o wysokiej temperaturze



### Cechy produktu

- Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
- Może pracować w temperaturze do 50°C
- Wiele opcji montażu

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Kod produktu           | GL-UHT2-WSE-115-740-B50 |
| Kod Rodziny            | UHT2                    |
| Wbudowany zasilacz     | Nie                     |
| Miejsce zasilacza      | Na grzbiecie oprawy     |
| Sterowanie             | Brak                    |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności     |
| Stopień ochrony        | IP66                    |
| Odporność na uderzenia | IK09/IK10               |
| Kolor                  | Szary(RAL870-3)         |
| Kategoria korozji      | C4(ISO 9223:2012)       |

#### Elektryczne

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie znamionowe    | 120-240VAC                           |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60Hz                              |
| Ochrona przeciwprzep.  | 6 kV linia-linia, 10 kV linia-ziemia |

#### Światłne

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa *           | WSE             |
| Strumień świetlny oprawy** | (MAX) 39500 lm  |
| Wydajność oprawy w lm**    | 197,5 lm/W      |
| CRI/Ra                     | >70             |
| Temperatura barwowa        | 4000 K          |
| Barwa światła              | Neutralna biała |
| Kąt rozsyłu                | 115°            |

#### Pozostałe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Waga                        | 6,6kg                           |
| Żywotność L80               | 90 000 h                        |
| Sposób montażu              | Podwieszany/naścienny/do-sufitu |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 do + 50°C                   |

#### Mechaniczne

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Materiał obudowy   | Stop aluminium              |
| Wymiary (Ø x wys.) | Ø 380x262 mm                |
| Materiał klosza    | Szklany IK09/osłona PC IK10 |


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10%


WSE => Wartości do wyboru to 200W/150W/100W

Pełna lista wartości(lm)  $\pm 10\%$  Ra70 dla mocy-> 100W: 19900-20900 150W: 28800-29800 200W: 38500-39500

## Rysunek wymiarowy

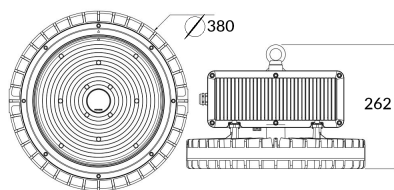

## Krzywa rozsyłu

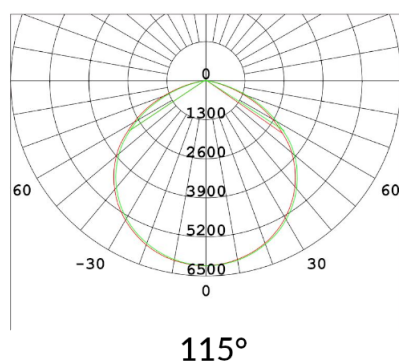

## Akcesoria



Sensor Zhaga mikrofalowy  
temp. do 60°C



Moduł CASAMBI dla gniazda Zhaga  
do 60°C



Sensor Zhaga PIR  
temp. do 60°C



Pilot sterujący dla systemu Zhaga



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.