


GL-DGS-6-35W-24-9SE-AB



Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Szkoły
- Hotele
- Kasyna
- Uczelnie
- Recepcje
- Korytarze
- Supermarkety
- Klatki schodowe



Cechy produktu

- Obrót o 355 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie
- Cztery średnice oprawy: Ø96 mm/Ø145 mm/Ø180 mm/ Ø225 mm
- Dostępne w Ra80 i Ra90(dla wersji SELECT CCT)
- Sposób ściemniania: bez ściemniania, 1-10 V, DALI
- Opcja SELECT dla CCT (3000 K + 4000 K + 5000 K) za pomocą przełącznika suwakowego

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DGS-6-35W-24-9SE-AB
Kod Rodziny	DGS
Kod barwy	9SE
Wbudowany zasilacz	Nie
Kolor	Biały (RAL 9016)
Sterowanie	1-10V
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK06
Typ źródeł światła	LED'a COB o dużej mocy
Ilość źródeł światła	1

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	35 W
Strumień świetlny oprawy**	3100-3350 lm
Wydajność oprawy **	92,5 lm/W
CRI/Ra	>90
Temperatura barwowa	3000 4000 5000 K
Barwa światła	Ciepła,neutralna,zimna biała
Kąt rozsyłu	24°

Pozostałe

Waga	1,25 kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Wpuszczany
Zakres temperatur otoczenia	-20°C 45°C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium(stop ADC12)
Materiał klosza	Odbłyśnik
Wymiary (mm)	Ø180 x 128,5
Wymiary otworu(mm)	Ø165-Ø170


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

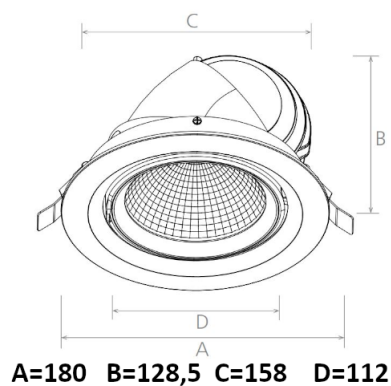

Krzywa rozsyłu

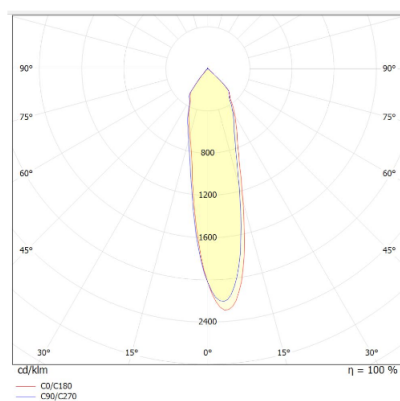

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.