

GL-DGS-6-35W-24-9SE-TB



Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Szkoły
- Hotele
- Kasyna
- Uczelnie
- Recepcje
- Korytarze
- Supermarkety
- Klatki schodowe



Cechy produktu

- Obrót o 355 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie
- Cztery średnice oprawy: Ø96 mm/Ø145 mm/Ø180 mm/ Ø225 mm
- Dostępne w Ra80 i Ra90(dla wersji SELECT CCT)
- Sposób ściemniania: bez ściemniania, 1-10 V, DALI
- Opcja SELECT dla CCT (3000 K + 4000 K + 5000 K) za pomocą przełącznika suwakowego

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DGS-6-35W-24-9SE-TB
Kod Rodziny	DGS
Kod barwy	9SE
Wbudowany zasilacz	Nie
Kolor	Biały (RAL 9016)
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK06
Typ źródeł światła	LED'a COB o dużej mocy
Ilość źródeł światła	1

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	35 W
Strumień świetlny oprawy**	3150-3380 lm
Wydajność oprawy **	93,5 lm/W
CRI/Ra	>90
Temperatura barwowa	3000 4000 5000 K
Barwa światła	Ciepła,neutralna,zimna biała
Kąt rozsyłu	24°

Pozostałe

Waga	1,25 kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Wpuszczany
Zakres temperatur otoczenia	-20°C 45°C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium(stop ADC12)
Materiał klosza	Odbłyśnik
Wymiary (mm)	Ø180 x 128.5
Wymiary otworu(mm)	Ø165-Ø170


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

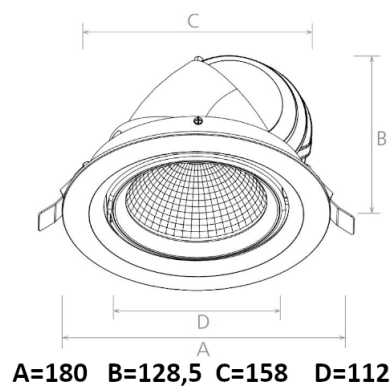

Krzywa rozsyłu

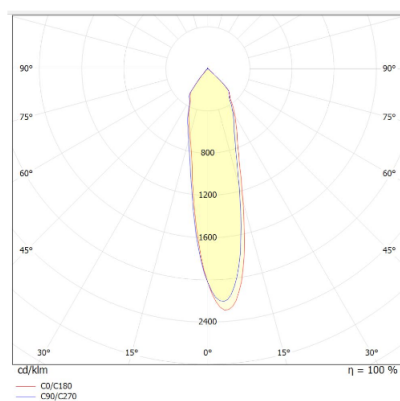

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.