


## GL-DGS-8-25W-24-850-TB



### Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Szkoły
- Hotele
- Kasyna
- Uczelnie
- Recepcje
- Korytarze
- Supermarkety
- Klatki schodowe



### Cechy produktu

- Obrót o 355 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie
- Cztery średnice oprawy: Ø96 mm/Ø145 mm/Ø180 mm/ Ø225 mm
- Dostępne w Ra80 i Ra90(dla wersji SELECT CCT)
- Sposób ściemniania: bez ściemniania, 1-10 V, DALI
- Opcja SELECT dla CCT (3000 K + 4000 K + 5000 K) za pomocą przełącznika suwakowego

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kod produktu           | GL-DGS-8-25W-24-850-TB |
| Kod Rodziny            | DGS                    |
| Kod barwy              | 850                    |
| Wbudowany zasilacz     | Nie                    |
| Kolor                  | Biały (RAL 9016)       |
| Sterowanie             | Brak                   |
| Klasa ochronności      | II klasa ochronności   |
| Stopień ochrony        | IP20                   |
| Odporność na uderzenia | IK06                   |
| Typ źródeł światła     | LED'a COB o dużej mocy |
| Ilość źródeł światła   | 1                      |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 220-240V AC |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60Hz     |

#### Świetlne

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Moc znamionowa *           | 25 W         |
| Strumień świetlny oprawy** | 3100-3250 lm |
| Wydajność oprawy **        | 127 lm/W     |
| CRI/Ra                     | >80          |
| Temperatura barwowa        | 5000 K       |
| Barwa światła              | Zimna biała  |
| Kąt rozsyłu                | 24°          |

#### Pozostałe

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Waga                        | 2,18 kg    |
| Żywotność                   | 50 000 h   |
| Sposób montażu              | Wpuszczany |
| Zakres temperatur otoczenia | -20°C 45°C |


#### Mechaniczne

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Materiał obudowy   | Aluminium(stop ADC12) |
| Materiał klosza    | Odbłyśnik             |
| Wymiary (mm)       | Ø225 x 157.5          |
| Wymiary otworu(mm) | Ø200-Ø220             |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

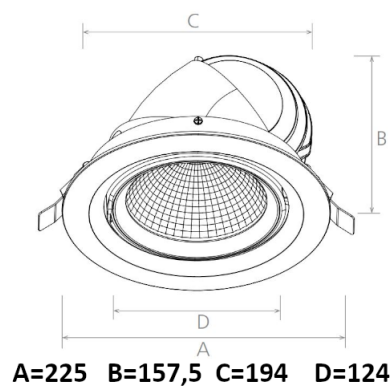

## Krzywa rozsyłu

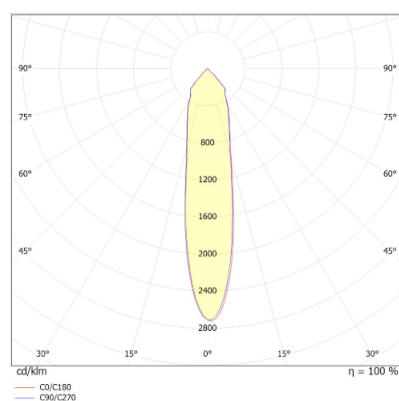

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.