

GL-DLOS-10W-R09K60-9SE



Zastosowanie

- Szkoły i uczelnie wyższe
- Sklepy i duże obiekty handlowe
- Mieszkania i domy
- Hotele, lobby i recepcje

Cechy produktu

- Niskie zużycie prądu
- Elegancka ponadczasowa forma
- SELECT CCT 3000K+4000K+5000K
- Sterowanie analogowe 0-10V lub DALI
- Oprawy z jedną barwą(CCT) mają Ra80, oprawy z SELECT CCT Ra90



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DLOS-10W-R09K60-9SE
Kod Rodziny	DLOS
Kod barwy	9SE
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Dedykowany
Sterowanie(DIM)	Brak
Możliwe opcje sterowania(DIM)	0-10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP54/IP20
Kolor	Biały/Czarny****
Typ źródeł światła	COB
Ilość źródeł światła	1

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz
AL1070	

Światłne

Moc znamionowa *	10 W
Strumień świetlny oprawy**	850-1000 lm
Wydajność oprawy (średnia) **	92,5 lm/W
Strumień świetlny DIM***	830-1000 lm
CRI/Ra	>90
Temperatura barwowa	SELECT
Barwa światła	Ciepła/neutralna/zimna biała
Kąt rozsyłu	60°

Pozostałe

Waga	0,45 ± 0.3kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy / Wiszący
Zakres temperatur otoczenia	-20° do 40°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	PC

Wymiary (mm)	Ø90 x 100
--------------	-----------


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

*** strumień dla oprawy z wybraną opcją sterowania(DIM)


**** Biały RAL9016 / Czarny RAL9005

Rysunek wymiarowy



A=Ø90 B=100

Krzywa rozsyłu

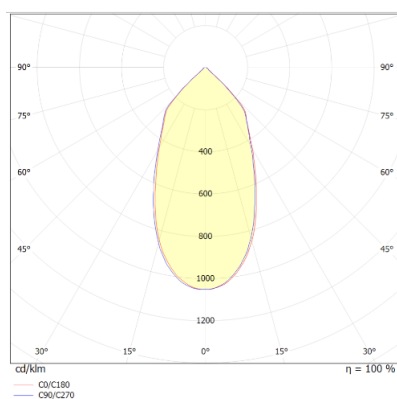

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.