


GL-DLOS-20W-R12K60-827



Zastosowanie

- Szkoły i uczelnie wyższe
- Sklepy i duże obiekty handlowe
- Mieszkania i domy
- Hotele, lobby i recepcje

Cechy produktu

- Niskie zużycie prądu
- Elegancka ponadczasowa forma
- SELECT CCT 3000K+4000K+5000K
- Sterowanie analogowe 0-10V lub DALI
- Oprawy z jedną barwą(CCT) mają Ra80, oprawy z SELECT CCT Ra90



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DLOS-20W-R12K60-827
Kod Rodziny	DLOS
Kod barwy	827
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Dedykowany
Sterowanie(DIM)	Brak
Możliwe opcje sterowania(DIM)	0-10V/ DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP54
Kolor	Biały/Czarny****
Typ źródeł światła	COB
Ilość źródeł światła	1

Elektryczne

Napięcie znamionowe	200-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz

Światłne

Moc znamionowa *	20 W
Strumień świetlny oprawy**	2000-2450 lm
Wydajność oprawy (średnia) **	111 lm/W
Strumień świetlny DIM***	2000-2380 lm
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	Bardzo ciepła biała
Kąt rozsyłu	60°

Pozostałe

Waga	0,52 ± 0.3kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Zakres temperatur otoczenia	-20° do 40°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	PC
Wymiary (mm)	Ø120 x 110


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

*** strumień dla oprawy z wybraną opcją sterowania(DIM)


**** Biały RAL9016 / Czarny RAL9005

Rysunek wymiarowy



A=Ø120 B=110

Krzywa rozsyłu

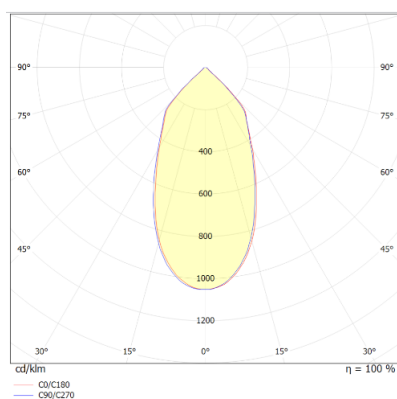

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.