


## GL-DLOS-25W-R16K36-850



### Zastosowanie

- Szkoły i uczelnie wyższe
- Sklepy i duże obiekty handlowe
- Mieszkania i domy
- Hotele, lobby i recepcje

### Cechy produktu

- Niskie zużycie prądu
- Elegancka ponadczasowa forma
- SELECT CCT 3000K+4000K+5000K
- Sterowanie analogowe 0-10V lub DALI
- Oprawy z jedną barwą(CCT) mają Ra80, oprawy z SELECT CCT Ra90



### Parametry

#### Ogólne

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Kod produktu                  | GL-DLOS-25W-R16K36-850 |
| Kod Rodziny                   | DLOS                   |
| Kod barwy                     | 850                    |
| Wbudowany zasilacz            | Tak                    |
| Producent zasilacza           | Dedykowany             |
| Sterowanie(DIM)               | Brak                   |
| Możliwe opcje sterowania(DIM) | 0-10V/ DALI            |
| Klasa ochronności             | I klasa ochronności    |
| Stopień ochrony               | IP54                   |
| Kolor                         | Biały/Czarny****       |
| Typ źródeł światła            | COB                    |
| Ilość źródeł światła          | 1                      |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 200-240V AC |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60Hz     |

#### Światłne

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Moc znamionowa *              | 25 W         |
| Strumień świetlny oprawy**    | 2600-2950 lm |
| Wydajność oprawy (średnia) ** | 111 lm/W     |
| Strumień świetlny DIM***      | 2550-2800 lm |
| CRI/Ra                        | >80          |
| Temperatura barwowa           | 5000 K       |
| Barwa światła                 | Zimna biała  |
| Kąt rozsyłu                   | 36°          |

#### Pozostałe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Waga                        | 1,23 ± 0.3kg          |
| Żywotność                   | 50 000 h              |
| Sposób montażu              | Montaż powierzchniowy |
| Zakres temperatur otoczenia | -20° do 40°C          |

#### Mechaniczne

|                  |            |
|------------------|------------|
| Materiał obudowy | Aluminium  |
| Materiał klosza  | PC         |
| Wymiary (mm)     | Ø160 x 120 |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

\*\*\* strumień dla oprawy z wybraną opcją sterowania(DIM)


\*\*\*\* Biały RAL9016 / Czarny RAL9005

## Rysunek wymiarowy



**A=Ø160 B=120**

## Krzywa rozsyłu

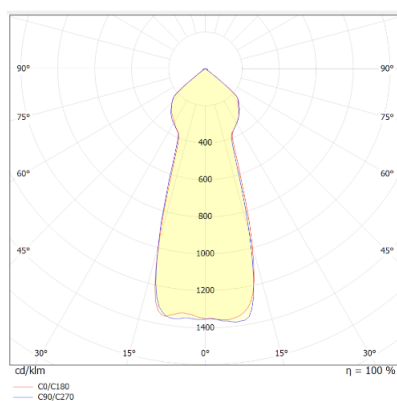

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.