

GL-FL-HELIOS-1200W-05-750



Zastosowanie

- Place
- Porty
- Parkingi
- Lotniska
- Boiska sportowe
- Dworce kolejowe
- Centra wystawowe



Cechy produktu

- Doskonała odporność na korozję
- Profesjonalne i unikalne opcje optyki
- Modułowa konstrukcja od 800W do 2000W
- Wyposażony w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej 10KV/20KV

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-FL-HELIOS-1200W-05-750
Kod Rodziny	FL-HELIOS
Kod barwy	750
Wbudowany zasilacz	Nie
Producent zasilacza	uPowerTek
Sterowanie	Brak/opcje***
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Czarny

Elektryczne

Napięcie znamionowe	AC220-240VAC / AC277-480VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	1200 W
Strumień świetlny oprawy**	138 000 lm
Wydajność oprawy**	115 lm/W
CRI/Ra	>70
Temperatura barwowa	5000 K
Barwa światła	Zimna biała
Kąt rozsyłu ****	Asym. 05

Pozostałe

Waga	28.0kg
Żywotność L80	88 000 h
Sposób montażu	Do powierzchni
Zakres temperatur otoczenia	-30°C to + 50°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewka optyczna/PC
Wymiary (mm)	625x653x397


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C


*** DALI, DMX, możliwość przyciemniania

**** Dla tej opcji preferowany jest montaż horyzontalny oprawy
Istnieje możliwość wbudowania zasilacza

Rysunek wymiarowy

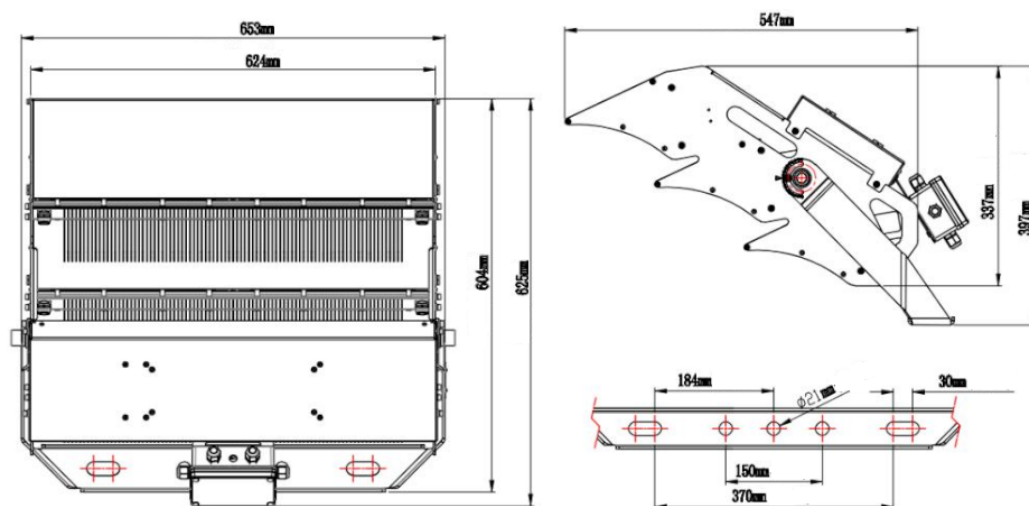

Krzywa rozsyłu

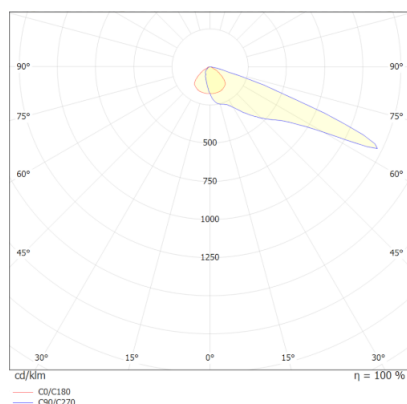

Akcesoria

Precyzyjne urządzenie celownicze



Dokładna regulacja oprawy

Lina zabezpieczająca



Dodatkowe zabezpieczenie

Skrzynka zasilacza



Aplikacja wewnętrzna

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.