



GL-SQR-150W-4501-840-C



Zastosowanie

- Magazyny
- Stadiony
- Hale sportowe
- Centra wystawowe
- Hale produkcyjne
- Zakłady produkcyjne
- Stacje poboru opłat

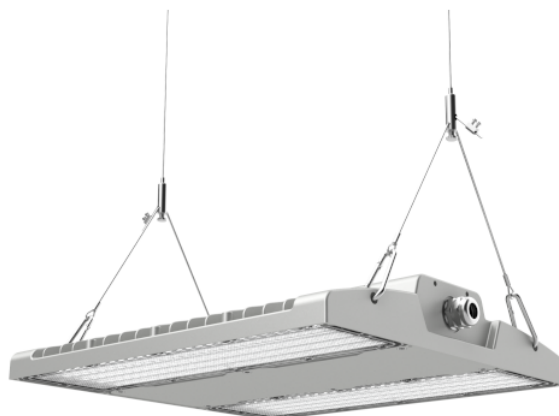

Cechy produktu

- Opcje z niskim UGR
- Odporność na uderzenia IK10
- Opcjonalny regulowany uchwyt montażowy
- Stopień ochrony IP66
- Mnogość opcji sterowania

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-SQR-150W-4501-840-C
Kod rodziny produktów	SQR
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	SOSEN
Sterowanie	Czujnik mikrofalowy
Klasa ochrony	I klasa ochrony
Stopień ochrony	IP66
Kolor	Srebrno-szary (RAL9006)
Odporność na uderzenia	IK10

Świetlne

Moc znamionowa*	150 W
Strumień świetlny oprawy**	22050 lm
Wydajność oprawy**	147 lm/W
CRI / Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	60 °

Pozostałe

Waga	3,7 (±0,3)kg
Żywotność (Ta=30°C@L70)	131,000 h
Sposób montażu	Zwieszany / natynkowy
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Ochrona przeciąż. przep.	6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia


Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	Soczewka PC
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	340×325×60mm


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

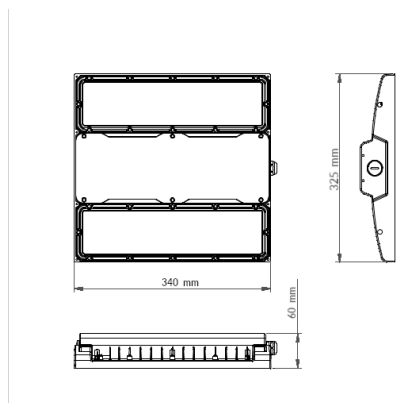

Krzywa rozsyłu

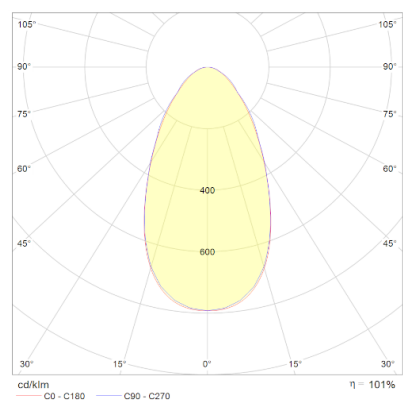


Akcesoria



Zawiesie nieregulowane



Zawiesie regulowane $\pm 60^\circ$



Siatka ochronna

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.