


## GL-SQR-300W-0401-750



### Zastosowanie

- Magazyny
- Stadiony
- Hale sportowe
- Centra wystawowe
- Hale produkcyjne
- Zakłady produkcyjne
- Stacje poboru opłat

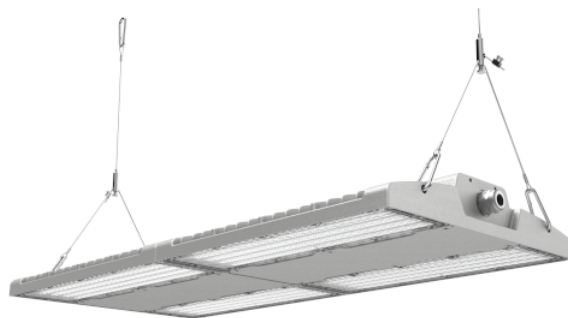

### Cechy produktu

- Opcje z niskim UGR
- Odporność na uderzenia IK10
- Opcjonalny regulowany uchwyt montażowy
- Stopień ochrony IP66
- Mnogość opcji sterowania

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Kod produktu           | GL-SQR-300W-0401-750    |
| Kod rodziny produktów  | SQR                     |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                     |
| Producent zasilacza    | SOSEN                   |
| Sterowanie             | Brak                    |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności     |
| Stopień ochrony        | IP66                    |
| Kolor                  | Srebrno-szary (RAL9006) |
| Odporność na uderzenia | IK10                    |

#### Świetlne

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa*            | 300 W           |
| Strumień świetlny oprawy** | 46500 lm        |
| Wydajność oprawy**         | 155 lm/W        |
| CRI / Ra                   | >70             |
| Temperatura barwowa        | 5000 K          |
| Barwa światła              | Neutralna biała |
| Kąt rozsyłu                | 25x85 °         |

#### Pozostałe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Waga                        | 7,8 (±0,3)kg          |
| Żywotność (Ta=30°C@L70)     | 131,000 h             |
| Sposób montażu              | Zwieszany / natynkowy |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +50 °C      |

#### Elektryczne

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Napięcie znamionowe      | 220-240V AC                        |
| Częstotliwość sieciowa   | 50 - 60 Hz                         |
| Ochrona przeciąż. przep. | 6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia |


#### Mechaniczne

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiał obudowy             | Stop aluminium |
| Materiał i rodzaj przysłony  | Soczewka PC    |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 680×325×60mm   |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

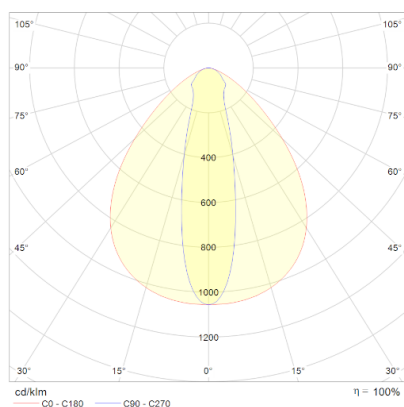


## Akcesoria



Zawiesie nieregulowane



Zawiesie regulowane  $\pm 60^\circ$



Siatka ochronna

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.