


GL-AR-BASE-N36



Zastosowanie

- Parki
- Ogrody
- Oświetlenie pomników
- Oświetlenie wejść, podjazdów, parkingów, ścieżek czy chodników

Cechy produktu

- Wysoka jakość produktu
- Szkło o wysokiej czystości
- Nowoczesne diody CREE
- Odporny na warunki atmosferyczne



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-AR-BASE-N36
Kod rodziny produktów	AR-BASE
Kod barwy	Tabela
Stopień ochrony	IP67
Kolor	Srebrnoszary
Wbudowany zasilacz	Nie
Sterowanie	Brak
Odporność na uderzenia	IK10

Świetlne

Moc znamionowa*	30W
Strumień świetlny oprawy**	Tabela
Wydajność oprawy**	103-133 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	Od ciepłej do zimnej bieli
Barwa światła[K]	Tabela
Kąt rozsyłu	Tabela

Pozostałe

Żywotność Ta=25°C	> 55 000h
Sposób montażu	Do gruntu
Zakres temperatur otoczenia	-20°C ÷ +55°C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium + stal
Materiał i rodzaj przystosy	Szkło
Wymiary [mm]	Ø216,5 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

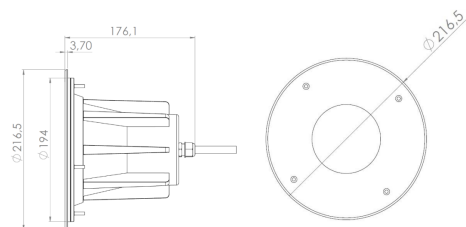

Krzywa rozsyłu

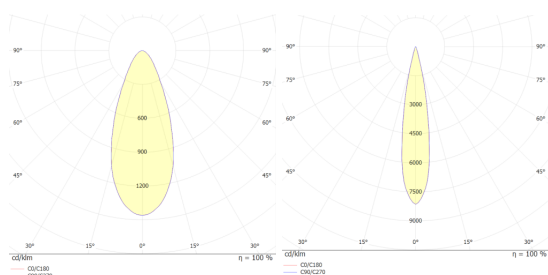

Tabela

CCT 2200+150K	2700+150K	3000+150K	4000+250K	5000+250K
Kod barwy 822	827	830	840	850
GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32	GL-AR-BASE-N32
370 lm	370 lm	370 lm	420 lm	420 lm
	25°, 45°	25°, 45°		
GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34	GL-AR-BASE-N34
1250 lm	1250 lm	1250 lm	1450 lm	1450 lm
	25°, 50°	25°, 50°		
GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36	GL-AR-BASE-N36
3100 lm	3300 lm	3300 lm	3500 lm	3600 lm
	25°, 38°	25°, 38°		
GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42	GL-AR-BASE-N42
	300 lm	300 lm		
	-----	-----		
GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44	GL-AR-BASE-N44
	460 lm	460 lm		
	-----	-----		
GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48	GL-AR-BASE-N48
350 lm	500 lm	500 lm	570 lm	570 lm
		30°, 50°		

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.