


GL-CLEANLINE-01-T3300061-840-2C



Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Magazyny
- Parkingi
- Obiekty sportowe

Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Gładka i szczelna obudowa
- Kontrola współczynnika UGR



Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-CLEANLINE-01-T3300061-840-2C
Kod rodziny produktów	CLEANLINE
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	432
Producent źródeł światła	Lumileds
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Tridonic/ OSRAM
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK08
Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Światłne	
Moc znamionowa*	97 W
Strumień świetlny oprawy**	13446 lm
Wydajność oprawy**	138 lm/W
Strumień świetlny LED**	15837 lm
Wydajność LED**	181 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biel
Kąt rozsyłu	Asymetryczny 1


Pozostałe	
Waga	2.7 ± 0,3 kg
Sposób montażu	Zwieszany/ nastropowy/ naścienny
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	Soczewka PMMA
Wymiary [mm]	1035x69x55

* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Krzywa rozsyłu

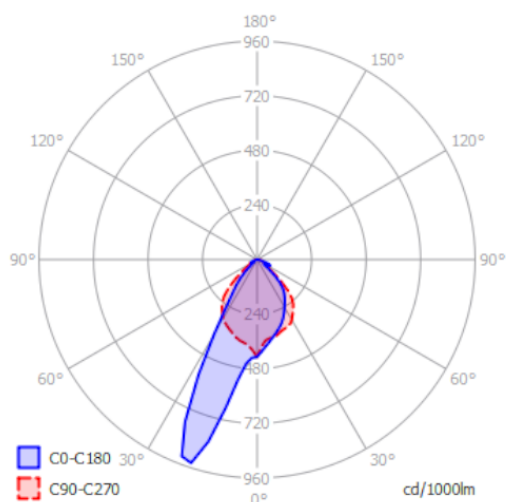

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.