

GL-NIMBO-150W-9202-750



Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe

Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-NIMBO-150W-9202-750
Kod Rodziny	NIMBO
Kod barwy	750/ opcja 730,740,850,540,530
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Sosen
Sterowanie	Brak/opcja 1-10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Czarny

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	150 W
Strumień świetlny oprawy **	22 500 lm
Wydajność oprawy **	150 lm/W
CRI/Ra	>70/opcja >80
Temperatura barwowa	5000 K/opcje 3000K , 4000 K
Barwa światła	Zimna biel
Kąt rozsyłu	60°

Pozostałe

Waga	3,9±0,3 kg
Żywotność @Ta=25°C L70	63 000 h
Sposób montażu	Do powierzchni / na słupie
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C


Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Szkoło hartowane /soczewka (PC)
Wymiary [mm]	360×302×67


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

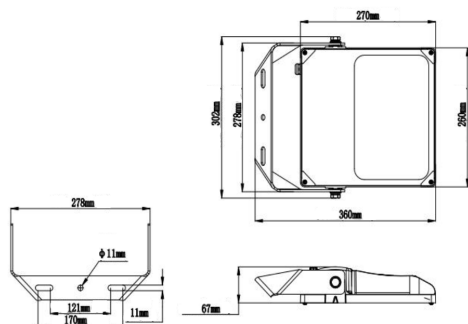

Krzywa rozsyłu



Akcesoria



GL-NIMBO-AD-08-02 (dia.42mm)
GL-NIMBO-AD-08-03 (dia.76mm)

GL-NIMBO-AD-15-06 (dia.60mm)

GL-NIMBO-CMB-15-07A (dia.40-100mm)
GL-NIMBO-CMB-08-07B (dia.40 -150mm)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.