


GL-ULE2-180W-1613-840



Zastosowanie

- Ulice
- Parki
- Drogi
- Parkingi

Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Stopień ochrony IP66 oraz IK09



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-ULE2-180W-1613-840
Kod rodziny produktów	ULE2
Barwa źródeł światła	840
Odporność na uderzenia	IK09
Kolor	Srebrnoszary
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	MOSO
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności*	I /opcja II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66

Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa**	185 W
Strumień świetlny oprawy***	29600 lm
Wydajność oprawy***	160 lm/W
Strumień świetlny LED***	35100 lm
Wydajność LED***	195 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Neutralna biel

Pozostałe

Waga	7.2 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L80****	82 000 h
Sposób montażu*****	Na słupie ϕ 60 mm
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	Szkoło hartowane / optyka PC
Wymiary (A/A' x szer. x B/B')mm*****	713/577 x 270 x 135,6/83

* II klasa ochronności: -30 °C do +40 °C, Producent zasilacza: PHILIPS / TRIDONIC, Napięcie znamionowe: 220-240V AC

** tolerancja mocy $\pm 5\%$


*** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

**** Wsp. zachowania str. świetlnego @Ta = 25°C => L90 = 40 000 h / L70 = 131 000 h


***** opcje: średnica otworu 34 mm/ 42 mm/ 76 mm

***** Wymiary: A = dł.max, A' = dł.obudowy, B = wys.max, B' = wys.obudowy

Rysunek wymiarowy

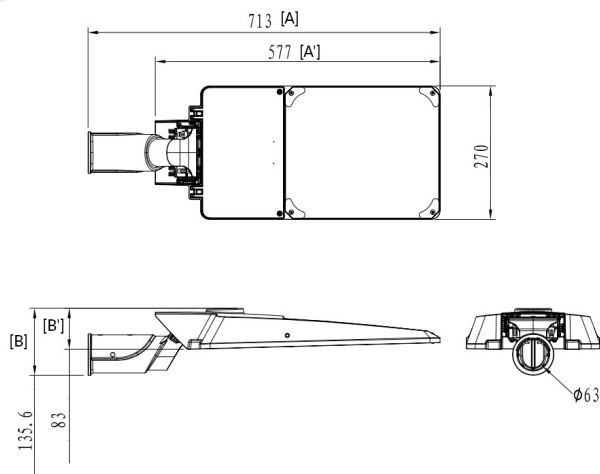

Krzywa rozsyłu

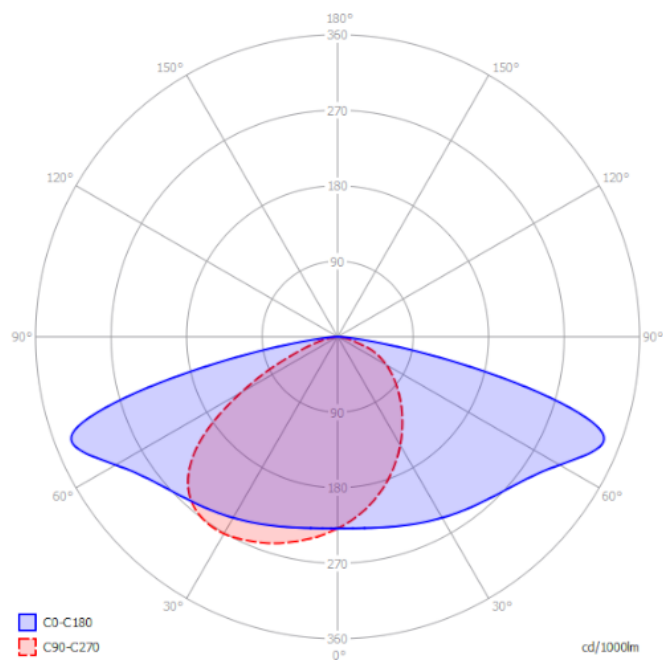

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.